



Vista Trasera

Cámara Vehicular



Vigilancia Móvil

NUEVO 2012 ABR. V1.0



AVM-930BV


- 1/3" SONY CCD
- Resistente al agua.
- 13 piezas de LEDS, Buena Imagen Nocturna, Distancia del IR: 3M
- Soporte ajustable de dos ejes, Inclinación: 100 ° y Panorámica: 30 °.
- Efecto espejo, Imagen Clara para Visión Trasera.
- Diagonal: 128° ; Horizontal: 96° ; Vertical: 69°

AVM-930BV

Vista Trasera Cámara Vehicular

DIMENSIONES

unid: mm


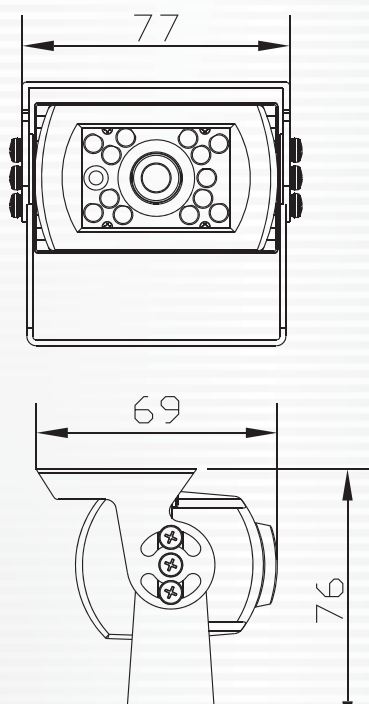


ESPECIFICACIONES

MODOS	NTSC	PAL
TIPO DE SENSOR	Sensor de imagen CCD de 1/3 pulgadas (Inter Línea)	
SEÑAL DE LA IMAGEN	Sistema de procesamiento de señales digitales	
MONTURA DEL OBJETIVO	2.9 mm	
NUMERO DE PIXELS	510 (H) x 492 (V)	500 (H) x 582 (V)
ELEMENTOS DE LA IMAGEN	Aprox. 250K	Aprox. 290K
RESOLUCIÓN HORIZONTAL	Máx. 420 líneas de TV	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DC 12 ± 1V (IR PRENDIDO 240 mA)	
SINCRONIZACIÓN	Interno	
SISTEMA DE BARRIDO	2 : 1 Entrelazado	
SENSIBILIDAD	0 LUX (IR PRENDIDO)	
SENSIBILIDAD	0.01 LUX	
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Máx. 48 dB	
ESPEJAR	SI	
CONTROL DE LA GANANCIA	SI	
BALANCE DE BLANCOS	Automáticamente	
OBTURADOR ELECTRÓNICO	NTSC: AUTO: 1/60S A 1/10000S	
	PAL: AUTO: 1/50S A 1/10000S	
SALIDA	1 Vp-p Salida de Video Compuesta, 75 Ohms	
RANGO IR	10 M	
LONGITUD DE ONDA IR	850 nm	
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	-5° C ~ +60° C	
INCLINACIÓN	Máx : 100° (N°1 en la Ilustración)	
PANORÁMICO	Máx : 30° (N°2 en la Ilustración)	
DIMENSIONES	69 × 77 × 76 mm	
PESO	Cerca de 320g	

NOTA 1. Las versiones de actualización no serán informadas, compruebe sobre las nuevas versiones.
2. La garantía de este producto es de un plazo de 12 meses después de su compra.

■ DISTRIBUIDO POR

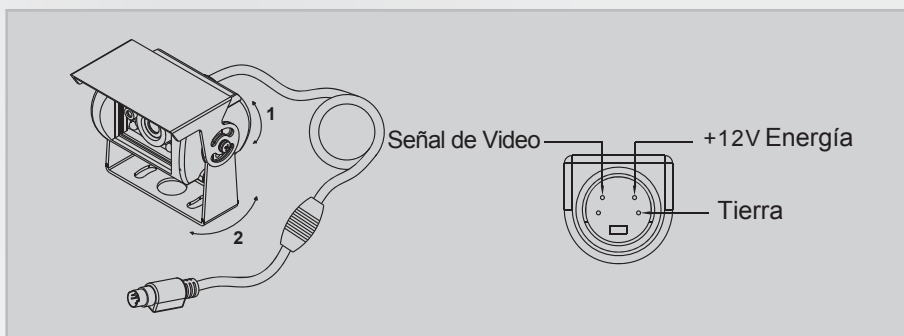

YCC BROTHER EN ARGENTINA S.R.L

Oficinas: Av. Córdoba 5264, Capital Federal, Bs. As., Argentina.

TEL: (011) 4777-9888

FAX: (011) 4777-9888

www.vacron.com.ar